

THE
CONTEMPORARY
STYLE

CEMENTINE

ENERGIE KER

NATURALEZZA E BELLEZZA INTERPRETI SPECIALI DELLE SUPERFICI

NATURALNESS AND BEAUTY:
TRUE TRUE ESSENCE OF
CERAMIC COVERINGS

NATUREL ET BEAUTÉ, DES
INTERPRÈTES D'EXCEPTION
POUR LES SURFACES

NATÜRLICHKEIT UND
SCHÖNHEIT, BESONDERE
INTERPRETEN VON
OBERFLÄCHEN

RIVESTIMENTO - WALL:
Cementine, Moka 30,8 x 61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural
Cementine, Crema 20 x 50 . 8"x20"
8 mm - Opaco . Matt
Cementine, Decoro Quadri Mix
20 x 50 . 8"x20", 8 mm - Opaco . Matt

PAVIMENTO - FLOOR:
Cementine, Beige 61,5 x 61,5 . 24"x24"
9 mm - Naturale . Natural



Movimenti veloci, precisi
e attenti ritmati da tempi
ben definiti scompongono
e ricompongono profumi
e sapori. Una cucina
moderna dotata di
piani lavoro inscalfibili
e facili da pulire dove
le superfici EnergieKer
sono l'ingrediente
fondamentale.

Rapid movements,
punctuated by accurate
timings, dissolving and
recomposing scents
and flavours. A modern
kitchen equipped with
scratchproof, easy-to-
clean worktops, where
Energieker surfaces
represent the number one
ingredient.

Des mouvements rapides,
précis et attentifs rythmés
par des temps bien
définis décomposent
et recomposent les
parfums et les saveurs.
Une cuisine moderne
avec des plans de travail
résistants aux rayures et
faciles à nettoyer où les
surfaces EnergieKer sont
l'ingrédient clé.

Schnelle, präzise und
sorgfältige Bewegungen,
die zu genau definierten
Zeiten rhythmisch sind,
komponieren Aromen und
Geschmacksrichtungen.
Eine moderne
Küche, ausgestattet
mit kratzfesten und
leicht zu reinigenden
Arbeitsplatten, bei denen
die Oberflächen von
EnergieKer das A und O
sind.




PAVIMENTO - FLOOR:
Cementine, Beige 61,5 x 61,5 . 24"x24"
9 mm - Naturale . Natural

CEMENTINE



RIVESTIMENTO . WALL:
Cementine, Nebbia 61,5x61,5 . 24"x 24"
9 mm - Naturale . Natural

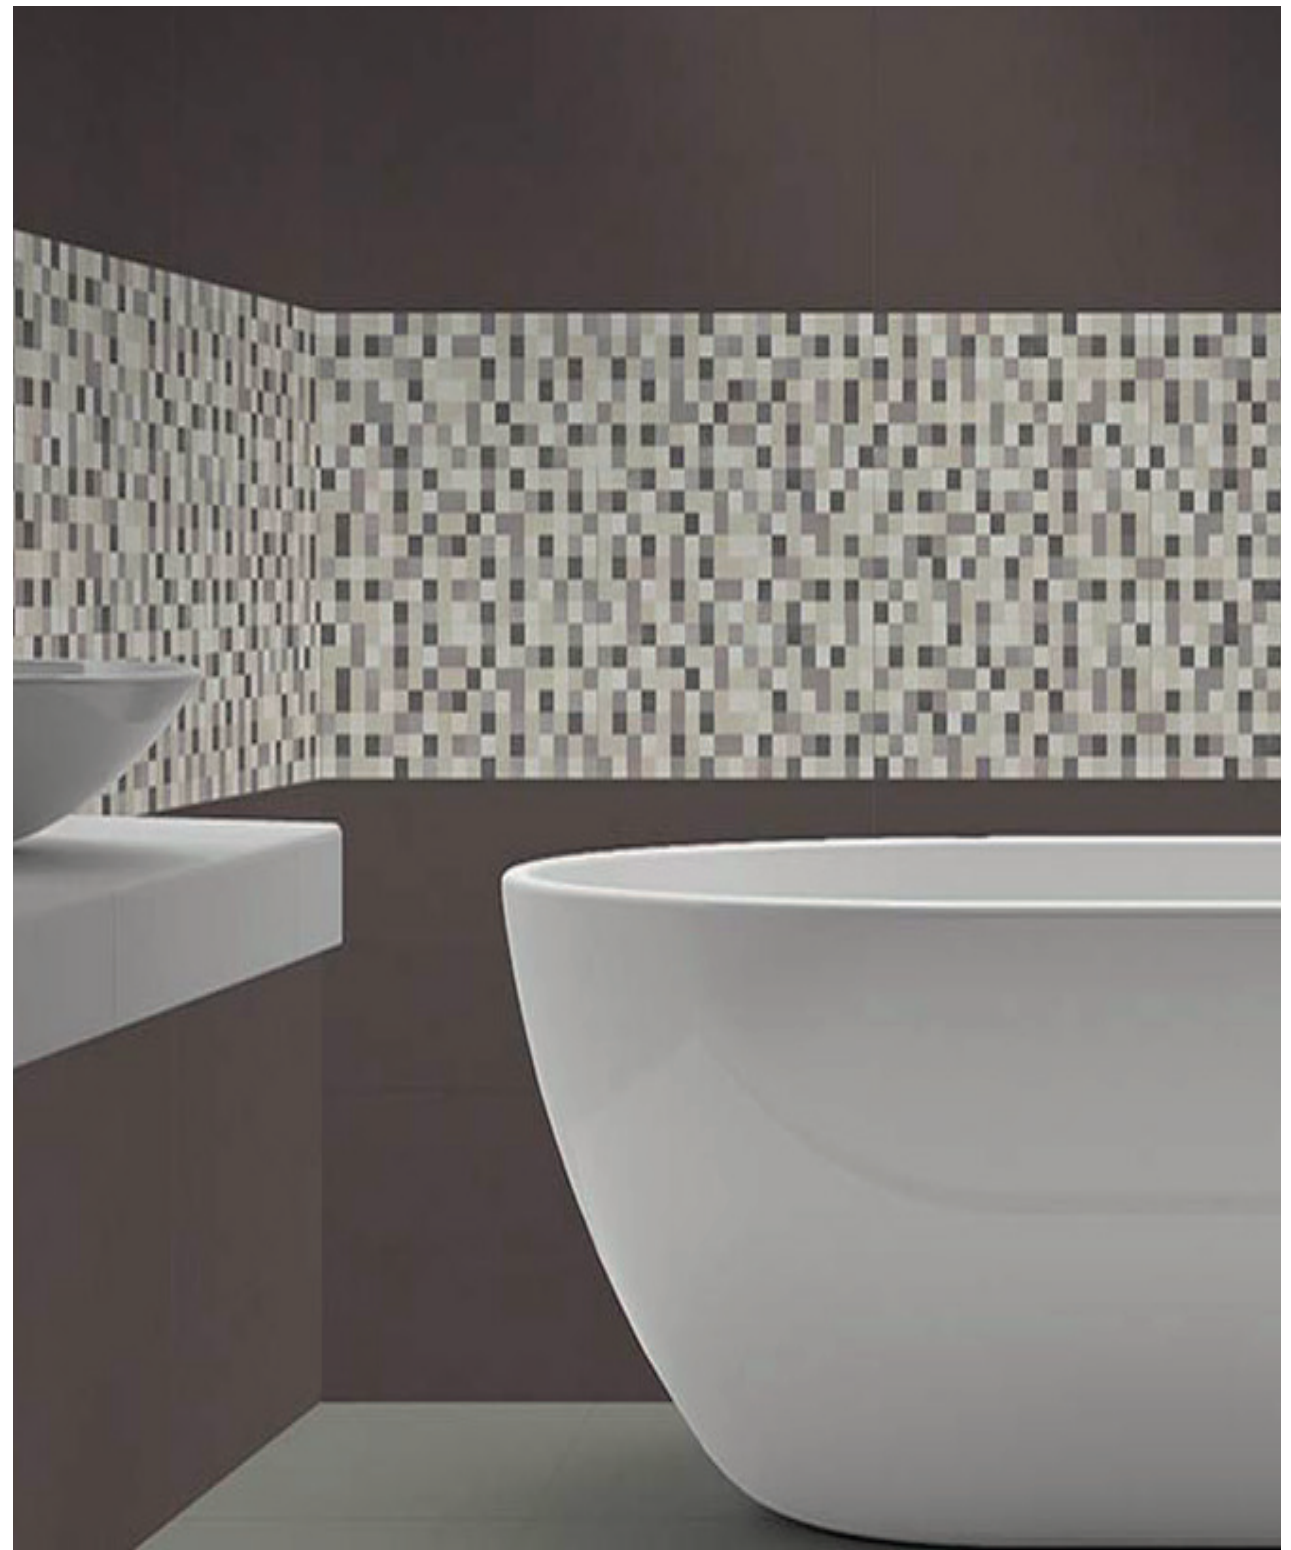

RIVESTIMENTO . WALL:
Cementine, Moka 20 x50 . 8"x20"
8 mm - Opaco . Matt
Cementine, Decoro Quadri Mix
20 x50 . 8"x20", 8 mm - Opaco . Matt

CEMENTINE

QB

UPEC

V1

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE

GRÈS CÉRAMÉ

FEINSTEINZEUG



EKCOLLECTIONS

					
61,5x61,5 24"x24"		30,8x61,5 12"x24"		20x50 8"x20"	DECORO QUADRI MIX 20x50 8"x20"
9 mm		9 mm		8 mm	8 mm
R9	R11	R9		BICOTTURA	BICOTTURA
NAT	SABB	NAT		OPACO	OPACO
BIANCO NEBBIA GRIGIO ANTRACITE CREMA BEIGE MOKA	NEBBIA CREMA BEIGE	ANTRACITE MOKA	 BIANCO NEBBIA GRIGIO CREMA BEIGE	BIANCO NEBBIA CREMA MOKA	SOGGETTO UNICO ABBINABILE A TUTTI I COLORI
136	138	131		125	130
PRICE CODE / M²					

BATTISCOPIA

BATTISCOPIA
7,5x61,5
3"x24"
NAT
BIANCO NEBBIA GRIGIO ANTRACITE CREMA BEIGE MOKA
105
PRICE CODE / PC



RIVESTIMENTO . WALL:
Cementine, Moka 20 x50 . 8"x20"
8 mm - Opaco . Matt
Cementine, Decoro Quadri Mix
20 x50 . 8"x20", 8 mm - Opaco . Matt

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.		METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARTWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
	Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
			Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6			±2.0
			Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0			±0.5
			Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5			±1.5
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5			±2.0
			Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5			±2.0
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.			-
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.				Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³	
	Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.				II - V	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				6,5x10 ⁻⁶ °C	
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder.		8 min.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.				Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
		EN 16165					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		DIN 51097					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	B.C.R.A. D.M.236/ 89	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar
			ASTM C1028-2007					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar
	ANSI A 137.1-2012					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
							Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

