

THE
STONE
STYLE

HARDSTONE

ENERGIE KER



HARDSTONE

RIVESTIMENTO . WALL:
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x270 . 48"x106"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x270 . 48"x106"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

CUCINA . KITCHEN UNIT:
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x270 . 48"x106"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified



IL CONFINE FRA OUTDOOR E INDOOR? SUPERATO!

BEYOND THE DISTINCTION OF
INDOORS AND OUTDOORS

LA LIMITE ENTRE L'EXTÉRIEUR ET
L'INTÉRIEUR ? DÉPASSÉE !

DIE GRENZE ZWISCHEN OUTDOOR
UND INDOOR? BESTANDEN!

Dall'esterno invita ad entrare; dall'interno allarga la percezione dello spazio. Indoor con spessore 9 mm e outdoor TH2.0 con la forza del 20 mm. Esigenze diverse e stesso aspetto della superficie per uno charm di tendenza e senza confini.

Outdoors, you are tempted to go in. Indoors, the space widens towards the outside. 9-mm thickness and 20-mm thickness tiles: different needs and same look for a limitless charm.

De l'extérieur, elle invite à entrer ; de l'intérieur, elle élargit la perception de l'espace. Des dalles pour l'intérieur avec une épaisseur de 9 mm et pour l'extérieur, TH2.0 avec la force d'une épaisseur de 20 mm. Des exigences différentes et le même aspect pour cette surface qui possède un charme de tendance et qui n'a pas de limites.

Von außen lädt es zum Eintreten ein; von innen erweitert es die Raumwahrnehmung. Indoor mit 9 mm Dicke und Outdoor TH2.0 mit einer Stärke von 20 mm. Unterschiedliche Bedürfnisse und gleiche Oberflächenoptik für einen trendigen und grenzenlosen Charme.

INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL:
MARBLE STYLE - Arabescato 120x270 . 48"x106"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

BANCO BAR . BAR COUNTER:
MARBLE STYLE - Arabescato 120x270 . 48"x106"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



HARDSTONE

SUPERFICI CHE ESALTANO IL RELAX E IL BENESSERE

SURFACES ENHANCING RELAX
AND WELLNESS

DES SURFACES QUI EXALTENT LA
DÉTENTE ET LE BIEN-ÊTRE

OBERFLÄCHEN, DIE ENTSPANNUNG
UND WOHLBEFINDEN STEIGERN



I N D O O R
PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Light 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified
Hardstone, Light Round lineare 30x120 . 12"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified
Hardstone, Light Round angolare DX / SX 30x120 . 12"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

I N T E R N O P I S C I N A . I N S I D E T H E P O O L:
Hardstone, Dark 80x80 . 32"x32"
9 mm - Rettificato . Rectified

O U T D O O R
PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Light 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

In un ambiente concepito per il relax, i materiali sono decisivi per un risultato armonico. Colori morbidi incontrano l'intimità delle nostre aspettative. Finiture raffinate valorizzano la naturalezza delle superfici, per una totale immersione in un'atmosfera distensiva.

In an environment conceived for relax, materials are decisive for an harmonious result. Soft nuances meet the intimacy of our expectation. Refined coverings create an immersive, relaxing experience.


Dans un environnement créé pour la détente, les matériaux jouent un rôle décisif pour obtenir un résultat harmonieux. Des couleurs douces vont à l'encontre de l'intimité de nos attentes. Des finitions raffinées valorisent le naturel des surfaces, pour une immersion totale dans une atmosphère de détente.

In einer auf Entspannung ausgelegten Umgebung sind die Materialien entscheidend für ein harmonisches Ergebnis. Sanfte Farben erfüllen die Intimität unserer Erwartungen. Raffinierte Oberflächen unterstreichen die Natürlichkeit der Oberflächen, um vollständig in eine entspannende Atmosphäre einzutauchen.



HARDSTONE


HARDSTONE

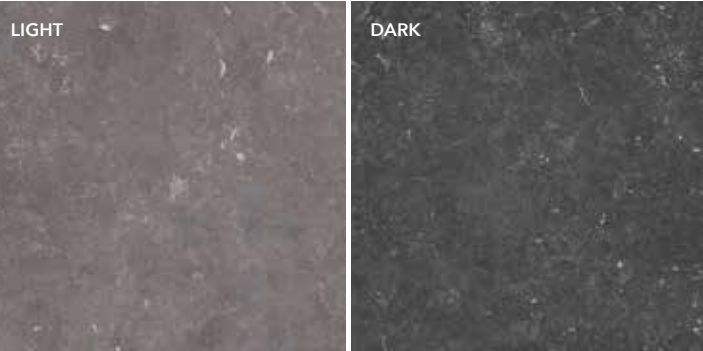


EKCOLLECTIONS

		
120x120 48"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
9 mm	9 mm	9 mm
R10	R10	R10
RETT	RETT	RETT
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
153	146	139
PRICE CODE / M²		

TH2.0 - OUTDOOR

		
120x120 48"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
165	156	151
PRICE CODE / M²		

MOSAICI - BATTISCOPA

			
MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	BATTISCOPA 7,5x80 3"x32"	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"
			
NAT	NAT	RETT	RETT
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
110	122	109	106
PRICE CODE / PC			



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
GRÉS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

HARDSTONE

LIGHT



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI


26x30 . 10"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 122/PC



DARK



MOSAICO 36 PZ. (5x5)

30x30 . 12"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

CODICE PREZZO: 110/PC



MOSAICO ESAGONI

26x30 . 10"x12"

NATURALE
NATURAL
NATUREL
NATUR

COSICE PREZZO: 122/PC



RIVESTIMENTO . WALL:
Hardstone, Dark, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
Naturale . Natural

MARBLE STYLE - Bernini 120x270 . 48"x106"
Lappato campo pieno . High Gloss LCP



Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato
		Lunghezza e larghezza / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.				Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm³	
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.				II - V	
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				6,5x10 ⁻⁶ °C	
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
		B min.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.				Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007					Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ANSI A 137.1-2012					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
						Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MERCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
80X80 RETT. **	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965
80x80 RETT. *	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé
par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet

www.cstb.fr

s'il vous plaît



放射性水平：A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

